

Od 1,2 W

Příkon

3 roky

Záruka

Do 30 dB

Hlučnost

Až 94 %

Rekuperace tepla

Popis produktu



Systém rekuperace tepla pro jednu místnost s vysokou mírou rekuperace (až 94 %), vhodný pro rodinné domy, byty i komerční budovy. DUKA One Pro 50 S je kompletní řešení instalované do fasády, které okamžitě zlepšuje vnitřní klima. Nízkoenergetický ventilátor pracuje střídavě v režimu přívodu a odvodu – teplo z odváděného vzduchu se ukládá do keramického výměníku a při přívodu přehřívá čerstvý venkovní vzduch. Dostupné ve standardním bílém provedení i v černé Black Edition pro větší personalizaci interiéru.

Technické parametry

Parametr	Jednotka	Stupeň I	Stupeň II	Stupeň III
Napájecí napětí	V / Hz	100-240 / 50-60		
Příkon	W	1,2	2,5	4,5
SFP	W/(l/s)	0,29	0,26	0,32
SPI	W/(m ³ /h)	0,08	0,07	0,09
SEL	J/m ³	288	257	324
Průtok vzduchu – větrání	m ³ /h	7,5	17,5	25
Plocha při 0,3 l/s	m ²	6,9	16,2	23,1
Filtr	-	G3		
Max. provozní teplota	°C	-15 ... +40		
Hladina hluku ve 1 m	dBA	31	35	44
Hladina hluku ve 3 m	dBA	30	33	41
Útlum vnějšího hluku	dBA	40		
Stupeň rekuperace tepla	%	94	87	78
Třída IP	-	IP 24		

Uvedené parametry produktu jsou výsledkem testování v souladu s normou: EN 13141-8:2014

Design a rozměry

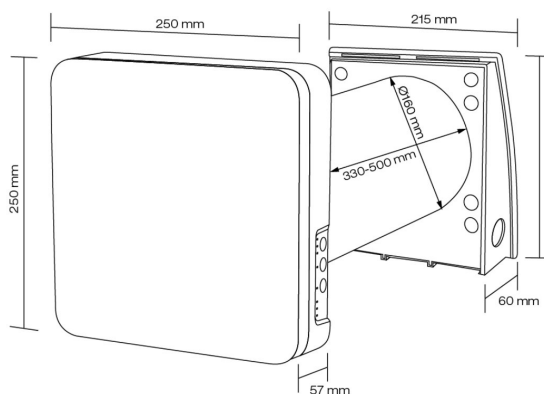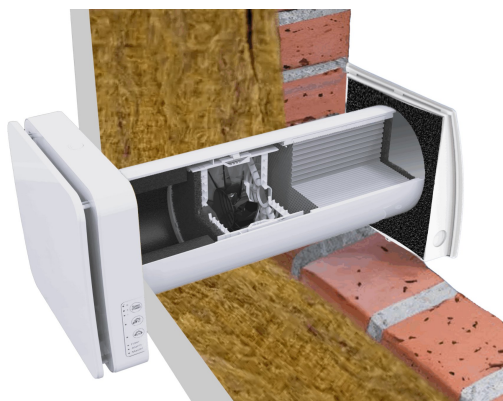

Rozměry: 247 × 247 × 57 mm · Průměr trubky: Ø160 mm · Hloubka instalace: 330-500 mm

Účinné a energeticky úsporné řešení větrání místnosti

Od 1,2 W

Příkon

3 roky

Záruka

Do 30 dB

Hlučnost

Až 94 %

Rekuperace tepla

Benefity

- Kompletní řešení včetně ovládání se snadným připojením
- Výborné vnitřní klima
- Účinné a energeticky úsporné větrání
- Stylový design – bílá i Black Edition
- Efektivní venkovní štít proti nepříznivému počasí
- Snadná instalace – v domě není třeba instalovat žádné rozvody
- Zajišťuje úsporu energie
- Účinně snižuje CO₂ a radon a optimalizuje úroveň vlhkosti



Objednací informace

Provedení	Obj. číslo	DB číslo	VVS číslo
DUKA One Pro 50 S	436918	2392012	358881360
DUKA One Pro 50 S Black Edition	436915	2392014	358881460

Příslušenství

Příslušenství	Popis
Black Edition (vnitřní kryt)	Černý vnitřní kryt pro personalizaci interiéru
Náhradní filtr G3 Ø160	Náhradní filtr, třída G3
Prodlužovací trubka Ø160×1000 mm	Prodloužení instalační hloubky
Vnější ochranný kryt DO 20 (šedá/sort/červená)	Vnější ochrana proti počasí, Ø160, 20 mm
Vnější ochranný kryt DO 30 (šedá/sort/červená)	Vnější ochrana proti počasí, Ø160, 30 mm

✓ CE certifikace	✓ Třída IP 24	✓ Filtr třídy G3	✓ Záruka 3 roky
------------------	---------------	------------------	-----------------

Ke stažení



Manuál



Datasheet



Katalog